




ECO-ALCANCE, Unipessoal, lda
 Bairro Sargaçal s/n – Povoá dos Sobrinhos
 3505 482 VISEU Telf/ Fax: +351 232422040
 Móvel 917210084

Bacias de retenção (Referencias: RM)

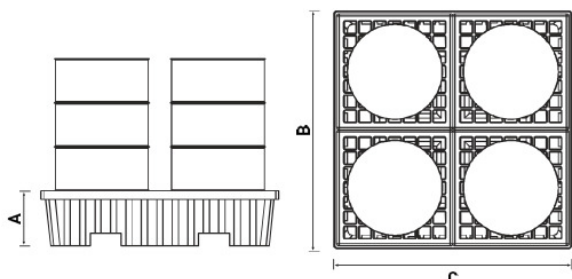

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com proteção UV através do sistema de Rotomoldagem, proporcionando elevada resistência química e mecânica;
- Inalterável à corrosão;
- Total estanquidade;
- Greiha em polietileno fabricado por Rotomoldagem;
- Formato rectangular;
- Possibilidade de movimentação de palete em vazio;
- Respeita as normas em vigor (Norma Internacional EN 14015).



REFERENCIAS	VOLUME	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA
RM200B1	200L	1600mm	800mm	160mm
RM200B	200L	1600mm	800mm	160mm
RM400B	400L	785mm	1540mm	360mm
RM600B	600L	1540mm	1540mm	360mm
RM800B	800L	1540mm	1540mm	455mm

LEGENDA

V – VOLUME / A – ALTURA / C- COMPRIMENTO

A REFERENCIA RM200B1 NÃO PERMITE LEVANTAMENTO COM EMPILHADOR OU PORTA PALETES